KLONUS
Eletrônica

RECEPTOR 433,92MHZ SIMPLES COM FONTE

Leia antes de ligar

Code Learn

www.klonus.com.br

ATENÇÃO: Apague a memória do Receptor antes do seu uso.
Leia o item **2 - Apagando Controles**.

1 APLICAÇÃO

Este produto é utilizado em centrais de portão automático, alarmes, cercas elétricas, luminárias, e outros dispositivos desde que respeitando a corrente máxima de saída do relé. **Suporta até 10A**.

2 APAGANDO CONTROLES

Pressione e mantenha pressionado o botão **GRAVA** e pressione um dos botões do controle e depois solte.
O led ficará piscando.
Mantenha o botão **GRAVA** pressionado por aproximadamente 8 segundos.
Após esse período o led ficará aceso.
Solte então o botão **GRAVA**.
Depois desse passo toda a memória estará apagada.

3 GRAVANDO CONTROLES

Pressione e mantenha precionado o botão **GRAVA** e em seguida acione um botão do controle remoto. O led acenderá indicando que o botão pressionado foi gravado. Solte o botão do controle remoto e em seguida solte o botão **GRAVA**.

Faça a mesma operação para o outro botão do controle remoto e para os demais controles.

4 IMPORTANTE

Esse produto cadastra um controle por vez, tendo que ser repetido o processo de gravação para cada controle individualmente.

- Piscada rápida ao tentar gravar um controle remoto indica memória cheia, já gravou os 170 controles.

É recomendado a não instalação desse produto próximo de outras fontes de frequência 443.92MHz, podendo vir a interferir em seu funcionamento ou na diminuição do seu alcance.

5 LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Descrição do conector.

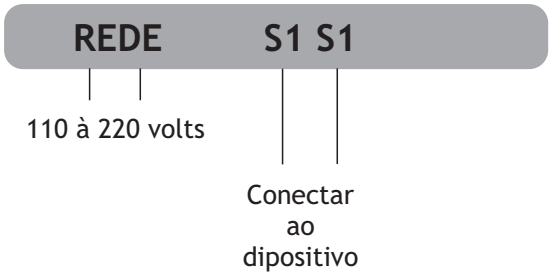

6 JUMPER RET-A

Cortando o jumper RET-A, habilita-se a retenção na saída S1.

7 CARACTERÍSTICAS

- Rádio Receptor simples (1 relé).
- Módulo de RF Digital Embarcado em 443,92MHz.
- Sistema de Codificação Code-Learn.
- Grava até 170 Controles Remotos (Tx).
- Grava os botões do TX independentemente, um Controle Remoto por posição de memória.
- Tensão: 110 à 220V.
- Saída do canal (relé) independente. Suporta até 10A.

7 CARACTERÍSTICAS Cont.

- Fácil Programação. Gravação e apagamento dos controles remotos através de um único botão.
- Memória (EEPROM) externa e soquetada, podendo ser retirada e transferida para qualquer outro receptor **Klonus**.
- Função Pulso/Retenção.
- A saída é independente podendo ser usado para acionar outros dispositivos, desde que respeitando a corrente máxima de saída do relé. **Suporta até 10A**.

CNPJ: 19.110.948/0001-28
e-mail: suporte@klonus.com.br